




Sistema per serramenti in alluminio a taglio termico a camera europea dall'estetica minimale e dalle linee essenziali che riducono significativamente l'ingombro architettonico.

Nuovi materiali e tecnologie all'avanguardia garantiscono ottime prestazioni, funzionalità e più luce all'interno degli edifici.

*Aluminium thermal break system which represent minimal design and excellence performance. Available Matic version.
New materials and technologies guarantee excellent performance and functionality and more natural lighting indoor.*

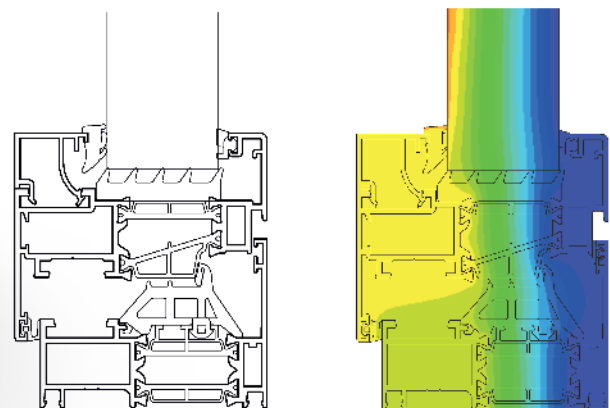

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 62mm
- Sezione anta 69mm
- Mostra architettonica nodo laterale 75mm
- Mostra architettonica nodo centrale 97mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Sistema di isolamento termico con barrette con doppia tubolarità
- Ferramenta SECRET a scomparsa fino a 150kg di portata
- Design minimale

- Thermal break casement series CE marked
- Frame section 62mm
- Leaf section 69mm
- Architectural show lateral section 75mm
- Architectural show central section 119mm
- Sealing system open joint or double swing
- Thermal insulation system with tubular bars
- SECRET concealed hardware up to 150kg capacity
- Minimal design

Isolamento termico
Thermal insulation

Uw 1.29 W/m²K

1 anta

Uw 1.41 W/m²K

2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 (1,23m [L 25%] x 1,48m [L 25%]) con doppio vetrocamera Ug 1,0W/m²K e ps 0,036. Tutti i valori riportati sono in via di certificazione da ente notificato.