

ECO-SLIM **62 TT**






Sistema per serramenti in alluminio a taglio termico a camera europea dall'estetica minimale e dalle linee essenziali che riducono significativamente l'ingombro architettonico.

Materiali e tecnologie all'avanguardia garantiscono ottime prestazioni, funzionalità e più luce all'interno degli edifici.

Aluminium thermal break system which represent minimal design and excellence performance. Available Matic version. New materials and technologies guarantee excellent performance and functionality and more natural lighting indoor.

Prove fisico meccaniche su finestra 1500 x 1650mm


-  Permeabilità all'aria: **Classe 4**
-  Tenuta all'acqua: **Classe E 1200**
-  Resistenza al vento: **Classe C4**

-  Isolamento Acustico: **44 dB**

Valore ottenuto su una finestra 1230 x 1480mm con vetrocamera acustico 66.2/20/44.2

- Uw** Isolamento termico: **1.29 W/m²K** 1 anta
1.39 W/m²K 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 (1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con **vetrocamera Ug 1,0W/m²K e psi 0,036.**

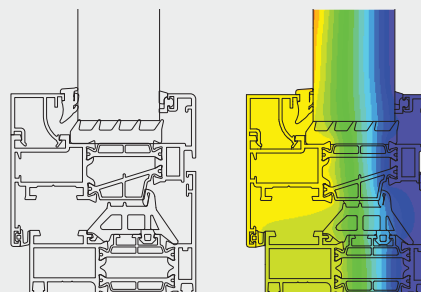

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 62mm / anta da 69mm
- Mostra architettonica nodo: laterale 75mm / centrale 97mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Isolamento termico con barrette con doppia tubolarità
- Ferramenta SECRET a scomparsa fino a 150kg di portata

- Thermal break casement series CE marked
- Section: frame 62mm / leaf 69mm
- Architectural show section: lateral 75mm / central 97mm
- Sealing system open joint or double swing
- Thermal insulation system with tubular bars
- SECRET concealed hardware up to 150kg capacity