

NATHURA 59



Prove fisico meccaniche su finestra 1500 x 1650mm



Permeabilità all'aria: **Classe 4**




Tenuta all'acqua: **Classe E1200**



Resistenza al vento: **Classe C4**

Uw Isolamento termico: **1.54 W/m²K** 1 anta
1.71 W/m²K 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 (1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 1,0W/m²K e psi 0,035.

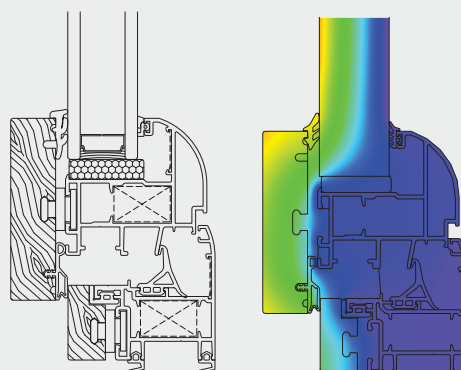

Serie alluminio legno non isolata ideale per contesti climatici dove non si richiedono capacità di coibentazione significative.

La serie Nathura è completa di linee estetiche rette e curve, sia del legno sia dell'alluminio, adatte ad ogni contesto architettonico, dal classico al moderno.

Non-insulated wood-aluminum system to suit for temperate climate.

Nathura is complete with flat and curved design, suitable for any architecture, from classic style to modern.

- Sezione telaio 59mm / anta 79mm
- Nodo laterale 97mm / centrale 152mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Serie impostata sull'impiego della ferramenta a nastro pista 16 certificata fino a 120kg di portata
- Legno con giunzioni a 90° o 45°
- Non isolata

- Section: frame 59mm / leaf from 79mm
- Architectural show section: lateral 97mm / central 152mm
- Open joint sealing system
- Certified hardware up to 120kg capacity
- Wood profiles with 90° o 45° cutting
- Not insulated