




Sistema per serramenti a taglio termico dall'estetica minimale.

Le nuove barrette conferiscono al sistema ottime prestazioni termiche, rispondendo ai sempre più alti valori di isolamento termico richiesti dal mercato.

System for thermal break windows with minimal aesthetics. The new bars give the system excellent thermal performance, responding to the increasingly high thermal insulation values required by the market.

Uw Isolamento termico: **1.19 W/m²K** 1 anta
1.29 W/m²K 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 (1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con **vetrocamera Ug 1,0W/m²K e psi 0,035.**

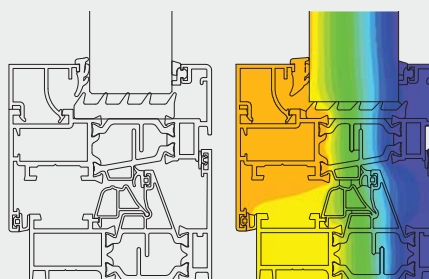

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 62mm / anta da 69mm
- Mostra architettonica nodo: laterale 75mm / centrale 97mm
- Sistema di tenuta a tripla battuta
- Sistema di isolamento termico con barrette Steady Tech di nuova generazione
- Ferramenta SECRET a scomparsa fino a 150kg di portata
- Alto isolamento termico e acustico
- Design minimale
- Thermal break casement series CE marked
- Section: frame 62mm / leaf from 69mm
- Architectural show section: lateral 75mm / central 97mm
- Triple rebate sealing system
- Thermal insulation system with new generation Steady Tech bars
- SECRET concealed hardware up to 150kg capacity
- Minimal design